


ALA 12 50 Años

EJERCITO DEL AIRE
EF-18 A

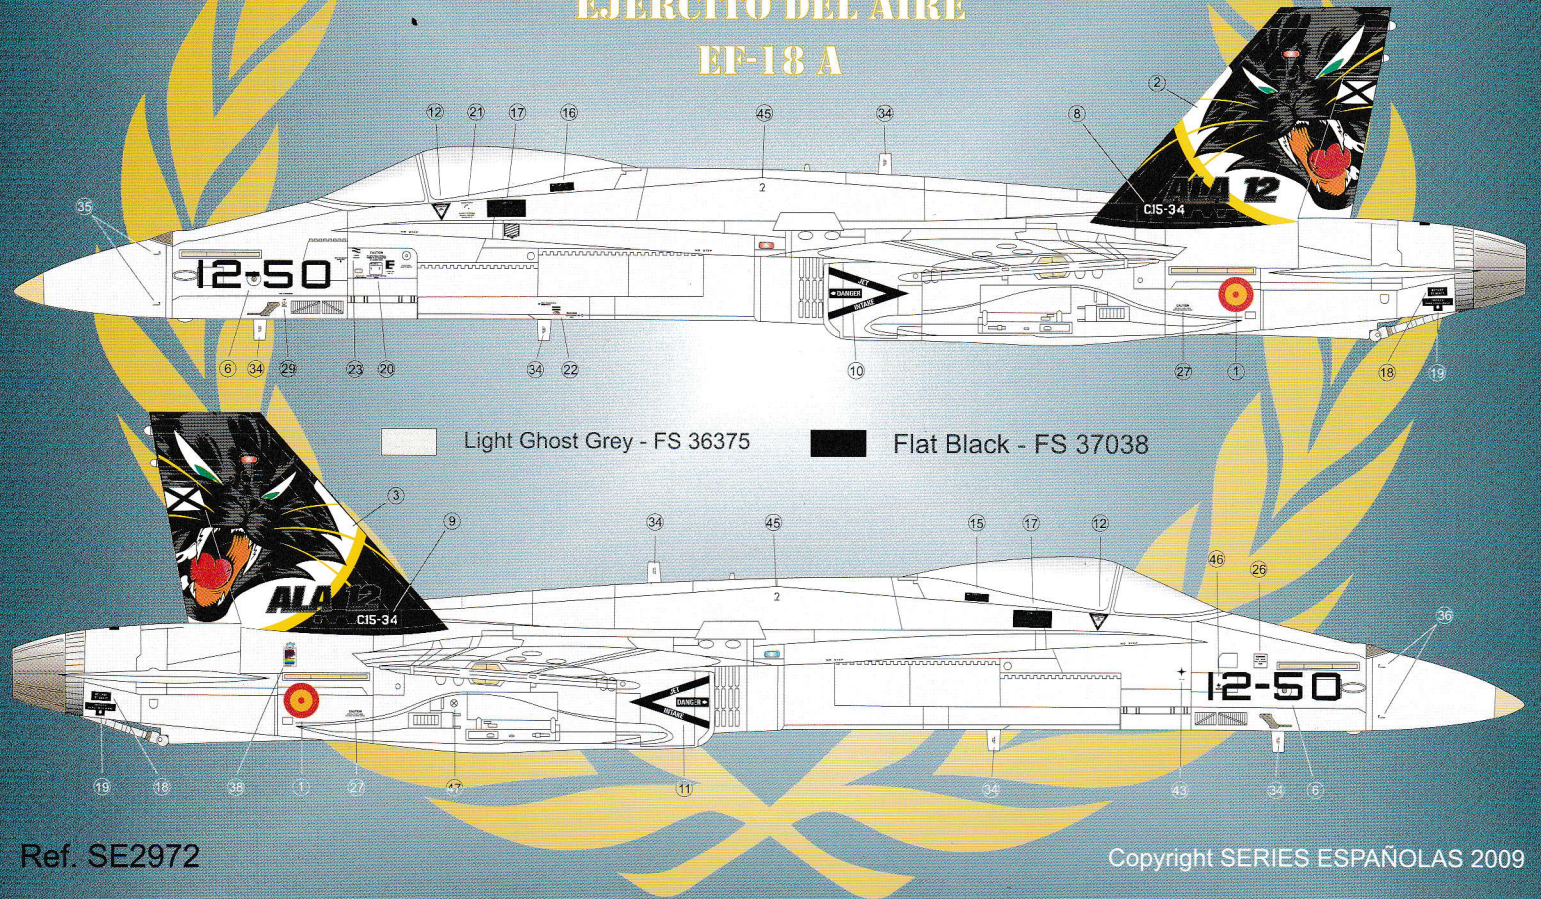

Ref. SE2972

Copyright SERIES ESPAÑOLAS 2009

EJERCITO DEL AIRE EF-18 A



Series Españolas agradece a D. Álvaro Ruiz y a D. José Escuder la colaboración prestada para la confección de estas calcas.

Antes de colocar las calcas, lea detenidamente estas instrucciones:

Siempre es conveniente dar una primera capa de barniz brillante al modelo y dejar secar antes de aplicar las calcas. Así se evita el 'plateado' de las mismas.

- 1- Recorte todo el contorno de la calca que va a utilizar sin ocasionar desperfectos a la parte impresa.
- 2- Sumerja la calca en agua tibia hasta que el film empiece a despegarse del soporte de papel.
- 3- Sostenga el soporte de papel por una esquina y deslice la calca sobre el sitio adecuado. Seque con papel absorbente el exceso de agua sin frotar.
- 4- Si utiliza productos para reblandecer la calca, espere que ésta se encuentre completamente seca para aplicarlo. Retire el exceso de producto con papel absorbente y siempre sin frotar.

Una vez terminado el proceso, es conveniente aplicar otra capa de barniz brillante, o mate (dependiendo del acabado del modelo) para sellar las calcas y evitar su posible deterioro. Y si quiere estar informado sobre las últimas novedades o hacer sus pedidos, entre en nuestra Web.

Light Ghost Grey - FS 36375

Flat Black - FS 37038