




Палубный противолодочный самолёт «Ганнет»

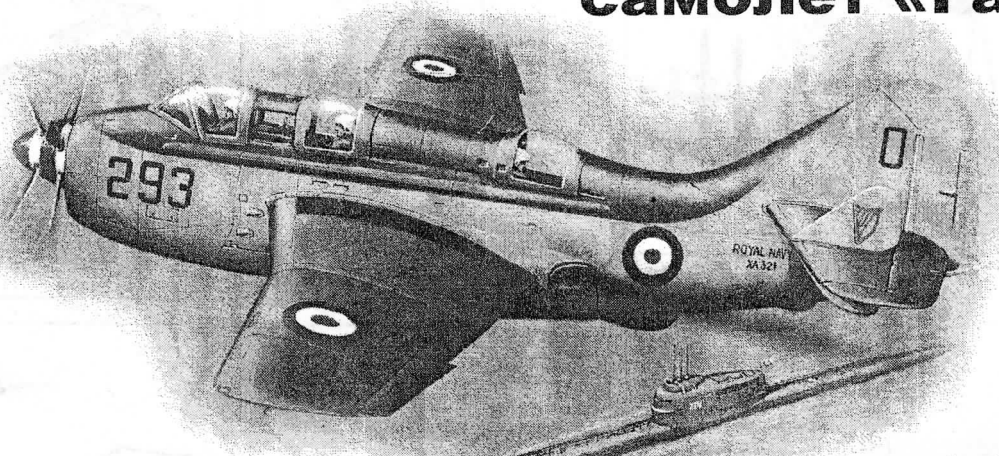

№.72024

Fairey Gannet A.S.1/4

Палубный противолодочный самолет Ганнет Mk.1

Ганнет — палубный противолодочный самолет оригинальной конструкции - был построен британской фирмой «Фэйри». Компоновка силовой установки «Дабл Мамба» из двух турбовинтовых двигателей была вынужденной, но оказалась чрезвычайно удачной. Для экономии топлива во время длительных патрульных полетов или при неполадках в двигателе один из них просто выключался. Боевое применение Ганнетов было коротким - лишь в родезийском и индонезийском конфликтах им довелось потрулировать Мозамбикский и Малаккайский проливы. Однако на вооружении морской авиации Великобритании, Австралии, ФРГ и Индонезии эти самолеты продержались свыше 20 лет.

Осн. Данные: Экипаж 3 чел. Размах 16,56м. Взлет. Вес макс. 10210 кг. Скорость макс. 478 км/ч. Двигатель Армстронг (Бристоль) Сиддли «Дабл Мамба ЮГ 3035 л.с. Вооружение — 1700 кг на внутренней и внешней подвеске. Первый полет прототипа 19.09.49 г.

Antisubmarine Aircraft Fairey Gannet Mk. 1

Gannets entered service with the Royal Navy in January 1955, №. 826 squadron embarking in H.M.S. Eagle later in the year. Each half of the Double Mamba engine could be controlled independently and shut down with airscrew feathered, thus providing economic cruising. The Gannet was also the first British built Naval aircraft to carry its strike weapons (other than rockets) in a weapon bay. Engine: 3035 e.h.p. Armstrong Siddeley Double Mamba 101. Max speed: 299 m.p.h. Service ceiling: 25000 ft. Armament: two homing torpedoes, mines or depth charges and sixteen 60 lb. rocket projectiles.



DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
НЕ КЛЕИТЬ



BORE
BOHREN
СВЕРЛИТЬ



FILL HOLE
SCHLIESSEN
ЗАШПАКЛЕВАТЬ



SUPER CEMENT
SUPER KLEBEN
КЛЕЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА



REMOVE
BECSHNEIDEN
СРЕЗАТЬ



MAKE 2 SETS
2 SATZE ERSTELLEN
ПОВТОРИТЬ 2 РАЗА



OPTIONAL PARTS
TEILS NACH WAHL
ВЫБОР ВАРИАНТА



REPEAT FOR OPPOSITE SIDE
WIEDERHOLUNG FUR
GEGENUEBERLIEGENDE SEITE
ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ ЛЕВОЙ И
ПРАВОЙ СТОРОНЫ

Внимание!

Прежде, чем приступить к сборке модели - внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Детали следует отделять от литников ножом или другим режущим инструментом (соблюдая осторожность при работе с острыми предметами). Места среза деталей зачистите ножом или наждачной бумагой. Сборку модели производите согласно схеме. Для удобства каждая деталь на сборочной схеме обозначена номером соответствующим номеру на литниковой рамке. Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых моделей.

Приступая к сборке модели, заранее ознакомьтесь со схемой окраски. Краски и клей в комплект не входят. Для сборки модели рекомендуется использовать клей для моделей, выпускаемый предприятием "Алангер". Используйте минимальное количество клея. Избегайте его попадания на окрашенные поверхности модели.

Осторожно!

Только для детей старше 8 лет! Использование клея и красок - только под наблюдением взрослых.

Не допускайте к рабочему месту детей младше 3 лет и домашних животных. После работы с моделью тщательно вымойте руки. Работать в хорошо проветриваемом помещении, не допускать вдыхания паров клея и краски. При работе с моделью не рекомендуется принимать пищу и курить. Не работать в непосредственной близости от источников возгорания. Избегать попадания клея и краски на кожу и слизистые оболочки. В случае попадания клея или краски на слизистые оболочки - тщательно промыть место контакта проточной водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускайте попадания деталей в полость рта и лицевод. Если это произошло - немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Метод нанесения декалей

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую декаль. Вырезанную декаль погрузите в теплую воду на 20 секунд. Приложив декаль к необходимому месту, аккуратно удалите подложку. Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите декаль.

Attention! - Useful advice!

Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.










Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

МАШТАБ
SCALE
1:48
ÉCHELLE

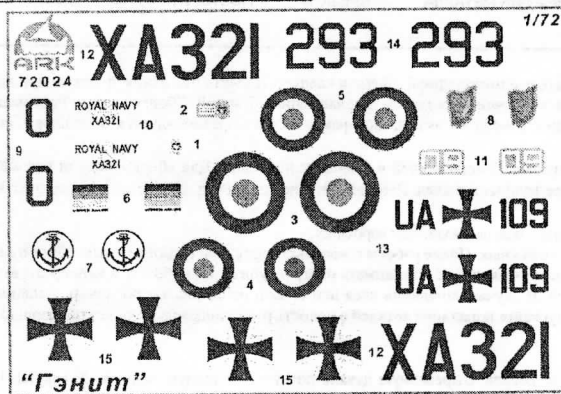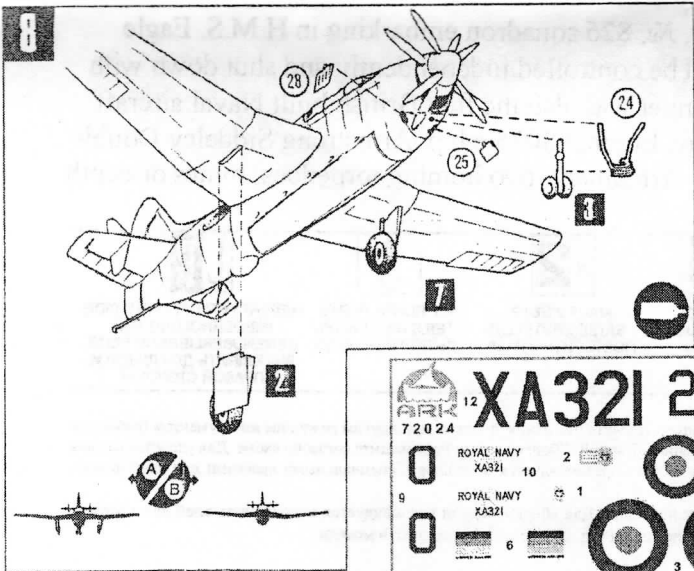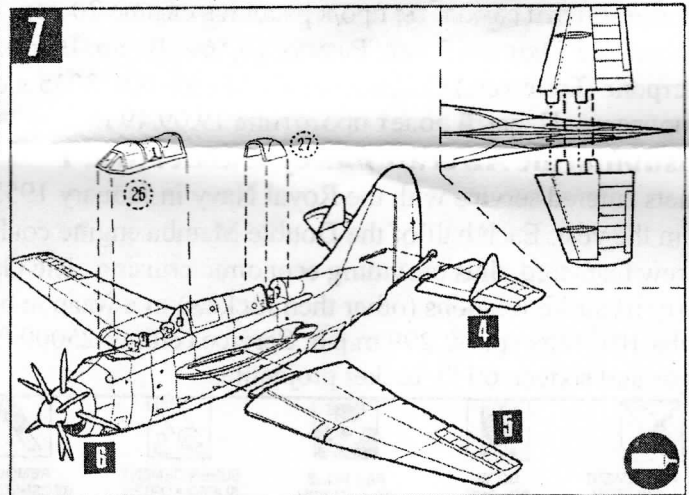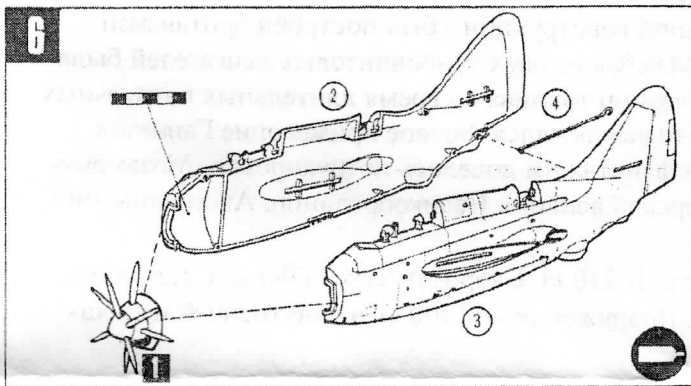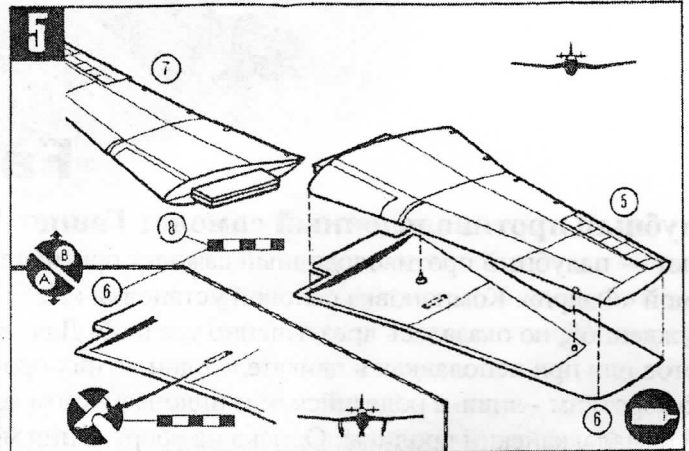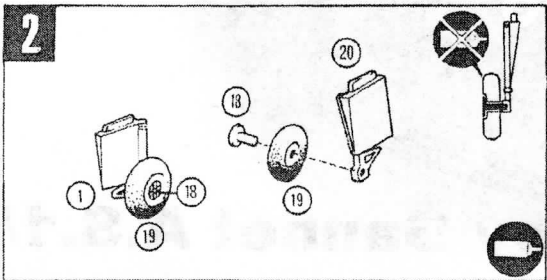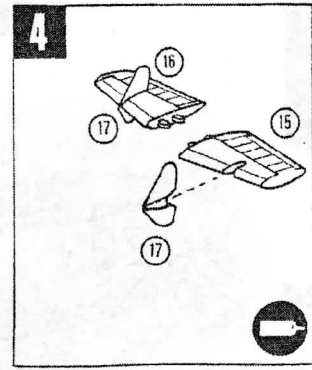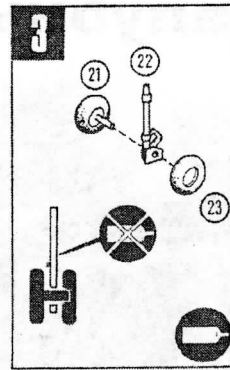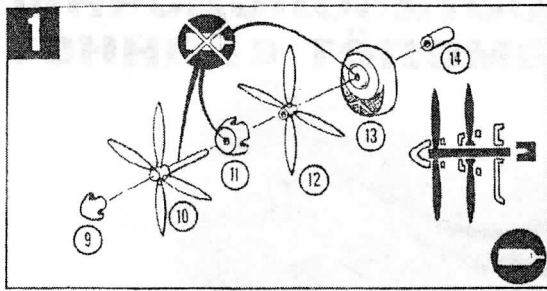

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА

Желтый	Yellow
Серебристый	Silver
Черный	Black
Опаленный металл	Bronze
Бледный зеленовато-желтый	Sky
Темный голубовато-серый	Extra Dark Sea Grey
Зеленый	Signal Green
Серо-зеленый	Grey-Green

