


ポルシェ 917K

[FUJIMI 1/24 Porsche 917K '70 Le Mans 対応]

[部品内容]

- 1,2 Flap Support フラップ支柱
 3~6 Flap フラップ
 7 Variable flap endplate 可変フラップ翼端板
 8 Hinge サイドウインドウのヒンジ
 9 Wheel nut ホイールナット(穴有り)
 10 Belt for spare tyre スペアタイヤベルト
 11 Wiper ワイパー
 12 Ribet for light cover
 ライトカバーのリベット(ライトカバー透明パーツに接着)
 13 Knob for fuel cap
 給油口キャップのノブ大(給油口パーツのモールドを削り取付)
 14 Bonnet pin ボンネットピン(Salzburg)
 15,16 Bonnet pin ボンネットピン(Gulf)
 17 Room mirror ルームミラー(ルームミラーパーツに接着)
 18~20 Tail lump base テールランプベース
 21,22 Seat belt シートベルト
 23 Knob for fuel cap (S)
 給油口キャップのノブ小(給油口パーツのモールドを削り取付)
 24 Gear box end ギアボックスエンド
 25 Template (stencil)
 Firestoneタイヤロゴテンプレート(スプレーする際に使用)
 26 Switch pannel スイッチパネル
 27 Meter メーター
 28 Cooling fan shaft 冷却ファン固定部
 29 Spoke for steering wheel ハンドルスポーク
 30 Ignition key イグニッションキー
 31 Base for clear parts サイドマーカー透明パーツ用ベース(ボディ裏から接着)
 32,33 Oil cooler オイルクーラー
 34 Mesh インテークメッシュ
 35 Air intake support インテーク支柱(34のメッシュの奥に取付)
 36,40 Head light housing base ヘッドライトハウジングベース
 37 Cross drilled rotor (R) ディスクローター(貫通穴仕様 右用)
 38 Cross drilled rotor (L) ディスクローター(貫通穴仕様 左用)
 39 Wheel nut ホイールナット(穴無し)
 41 Spoiler リップスポイラー('71 Daytona Gulf 1号車用)


ステアリングスポークを削り取り29を接着します。
 Delete spoke then cement 29 with steering wheel.

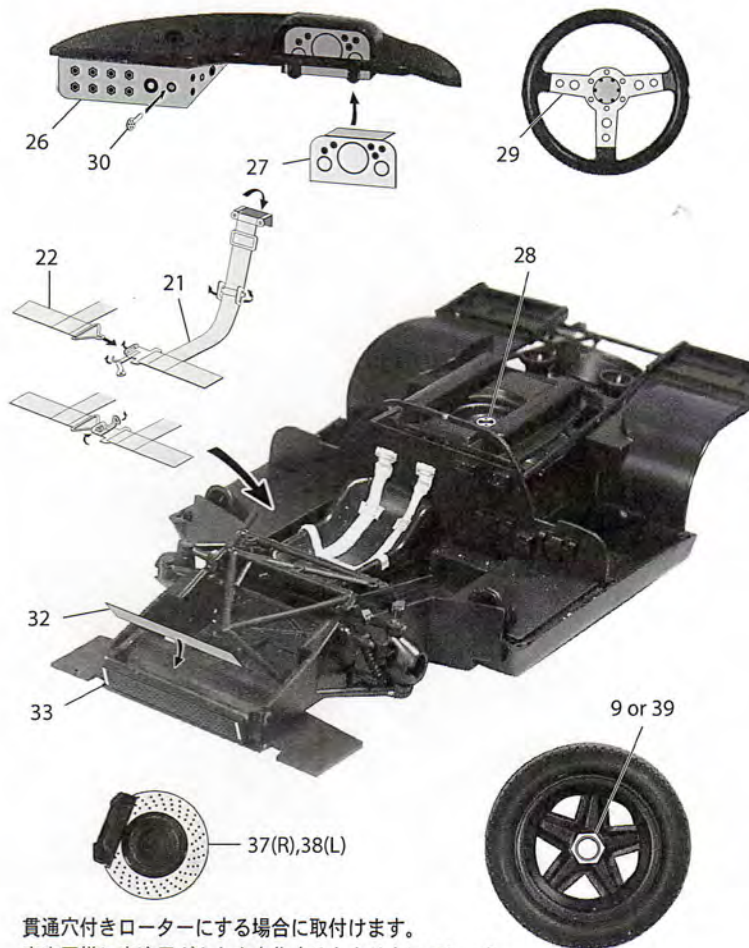

貫通穴付きローターにする場合に取付けます。
 実車同様に空冷用ダクトを自作するとよりよいでしょう。



11を折り曲げる際は表裏を間違えないよう注意しましょう。
Attention fron and back.

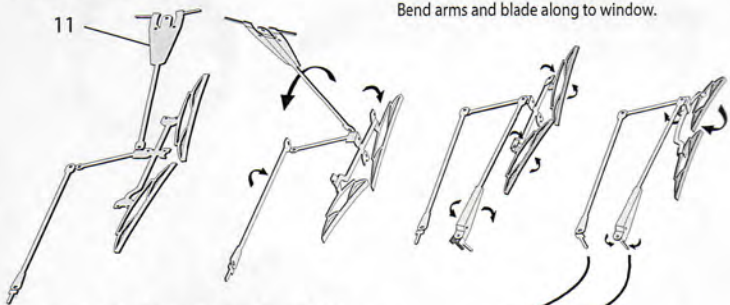


アームをわん曲させ、
ウインドーにブレードが
密着するようにします。
Bend arms and blade along to window.

ボンネットピンはどちらか選んで取付けます。
Choose bonnet pins 14 or 15,16.




8は透明パーツの内側に接着します。
8:Cement inside of clear parts.

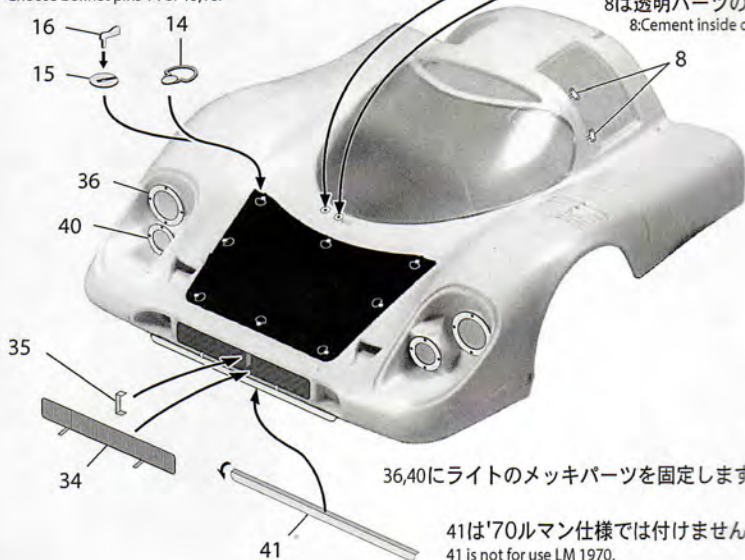

36,40にライトのメッキパーツを固定します。

41は'70ルマン仕様では付けません。
41 is not for use LM 1970.


3,4または5,6は折り曲げ、
フラップに角度をつけます。
Bend Flaps.

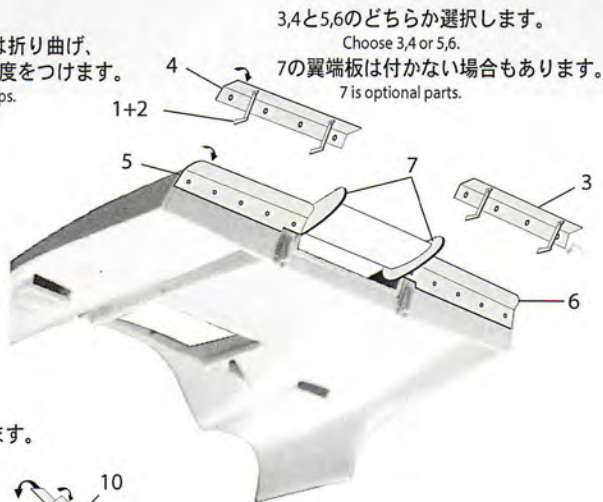

3,4と5,6のどちらか選択します。

Choose 3,4 or 5,6.

7の翼端板は付かない場合もあります。
7 is optional parts.



10の上端をスペアタイヤに巻き付け、
下部両端はシャシーのフレームに固定します。
Coil upper end of 10 round spare tyre then
fix both end to frame.

テールランプの透明パーツを18の窪みに接着します。
(若干削り合わせが必要です)

